

CESAB P200 1,4 - 2,5 t

Elektro-Niederhubwagen



Technische Daten



CESAB P214 - P216 Technische Daten

KENNZEICHEN				
1.1	Hersteller		CESAB	CESAB
1.2	Typzeichen des Herstellers		P214	P216
1.3	Antrieb		Batterie	Batterie
1.4	Bedienung		Geh	Geh
1.5	Tragfähigkeit/Last	Q [kg]	1400	1600
1.6	Lastschwerpunktabstand	c [mm]	600	600
1.8	Lastabstand	x [mm]	928	928
1.9	Radstand	y [mm]	1260	1317
GEWICHT				
2.1	Eigengewicht inkl. Batterie	[kg]	458	524
2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	[kg]	590/150/1115	695/150/1275
2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	[kg]	200/150/105	255/150/115
RÄDER, FAHRWERK				
3.1	Bereifung, vorn/hinten		Tophane/Tophane/PUR *)	Tophane/Tophane/PUR *)
3.2	Reifengröße, vorn	[mm]	Ø230x70	Ø230x70
3.3	Reifengröße, hinten	[mm]	Ø85x100	Ø85x100
3.4	Räder optional	[mm]	Ø125x50	Ø125x50
3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		1x+2/2	1x+2/2
3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀ [mm]	430	430
3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ [mm]	394	394
GRUNDABMESSUNGEN				
4.4	Hub	h ₃ [mm]	120	120
	Hubhöhe	h ₂₃ [mm]	205	205
4.9	Deichselhöhe in Betrieb	h ₁₄ [mm]	865/1235	865/1235
4.15	Gabelhöhe abgesenkt	h ₁₃ [mm]	85	85
4.19	Gesamtlänge	l ₁ [mm]	1631	1688
4.20	Länge einschl. Gabelrücken	l ₂ [mm]	481	538
4.21	Gesamtbreite	b ₁ [mm]	726	726
4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l [mm]	76/156/1150 *)	76/156/1150 *)
4.25	Maß über Gabel	b ₅ [mm]	550 *)	550 *)
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ [mm]	21	21
4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer	A _{st} [mm]	1842	1899
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs	A _{st} [mm]	1892	1949
4.35	Wenderadius	W _a [mm]	1420	1477
LEISTUNGSDATEN				
5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	[km/h]	6/6	6/6
5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	[m/s]	0.04/0.05	0.04/0.05
5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	[m/s]	0.09/0.08	0.09/0.08
5.8	max. Steigfähigkeit mit/ohne Last	[%]	8/18 ¹⁾	8/18 ¹⁾
5.10	Betriebsbremse		Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
MOTOR				
6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min.	[kW]	1.0	1.0
6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15%	[kW]	1.0 ²⁾	1.0 ²⁾
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität	[V/Ah]	24/150 *)	24/225 *)
6.5	Batteriegewicht	[kg]	158	214
SONSTIGE				
8.1	Art der Fahrsteuerung		CESAB Drive Control	CESAB Drive Control

Daten basieren auf Standard Batterieraum: mittelgroß
 Leistung und Abmessungen der Geräte sind nominal und unterliegen Toleranzen.
 CESAB behält sich das Recht vor, Produktänderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen

1) Gemäß Betriebsstandard gemessen

2) S3 10%

*) Weitere Optionen sind verfügbar, durch die sich andere Werte ergeben.



CESAB P218 - P225 Technische Daten

KENNZEICHEN				
1.1	Hersteller	CESAB	CESAB	CESAB
1.2	Typzeichen des Herstellers	P218	P220	P225
1.3	Antrieb	Batterie	Batterie	Batterie
1.4	Bedienung	Geh	Geh	Geh
1.5	Tragfähigkeit/Last	Q [kg]	1800	2000
1.6	Lastschwerpunktabstand	c [mm]	600	600
1.8	Lastabstand	x [mm]	898	898
1.9	Radstand	y [mm]	1287	1287
GEWICHT				
2.1	Eigengewicht inkl. Batterie	[kg]	554	554
2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	[kg]	760/150/1435	815/150/1580
2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	[kg]	260/150/135	260/150/135
RÄDER, FAHRWERK				
3.1	Bereifung, vorn/hinten	Topthane/Topthane/PUR *)	Topthane/Topthane/PUR *)	Vulkollan/Topthane/Vulkollan *)
3.2	Reifengröße, vorn	[mm]	Ø230x70	Ø230x70
3.3	Reifengröße, hinten	[mm]	Ø85x75	Ø85x75
3.4	Räder optional	[mm]	Ø125x50	Ø125x50
3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		1x+2/4	1x+2/4
3.6	Spurweite, vor	b ₁₀ [mm]	430	430
3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ [mm]	370	370
GRUNDABMESSUNGEN				
4.4	Hub	h ₃ [mm]	120	120
	Hubhöhe	h ₂₃ [mm]	205	205
4.8	Standhöhe (Plattform Sonderausstattung)	h ₇ [mm]	—	150
4.9	Deichselhöhe in Betrieb	h ₁₄ [mm]	865/1235	865/1235
4.15	Gabelhöhe abgesenkt	h ₁₃ [mm]	85	85
4.19	Gesamtlänge	l ₁ [mm]	1688	1688
4.20	Länge einschl. Gabelrücke	l ₂ [mm]	538	538
4.21	Gesamtbreite	b ₁ [mm]	726	726
4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l [mm]	78/180/1150 *)	78/180/1150 *)
4.25	Maß über Gabel	b ₅ [mm]	550 *)	550 *)
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ [mm]	21	21
4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer	A _{st} [mm]	1899	1899
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs	A _{st} [mm]	1949	1949
4.35	Wenderadius	W _e [mm]	1447	1447
LEISTUNGSDATEN				
5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	[km/h]	6/6	6/6
5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	[m/s]	0.04/0.05	0.06/0.09
5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	[m/s]	0.09/0.08	0.09/0.08
5.8	max. Steigfähigkeit mit/ohne Last	[%]	9/18 ¹⁾	8/18 ¹⁾
5.10	Betriebsbremse		Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
MOTOR				
6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min.	[kW]	1.0	1.5
6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15%	[kW]	1.0 ²⁾	1.4 ²⁾
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität	[V/Ah]	24/225 *)	24/225 *)
6.5	Batteriegewicht	[kg]	214	214
SONSTIGE				
8.1	Art der Fahrsteuerung	CESAB Drive Control	CESAB Drive Control	CESAB Drive Control

Daten basieren auf Standard Batterieraum: mittelgroß

Leistung und Abmessungen der Geräte sind nominal und unterliegen Toleranzen.

CESAB behält sich das Recht vor, Produktänderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen


1) Gemäß Betriebsstandard gemessen

2) S3 10%

*) Weitere Optionen sind verfügbar, durch die sich andere Werte ergeben



CESAB P214 - P216 Abmessungen

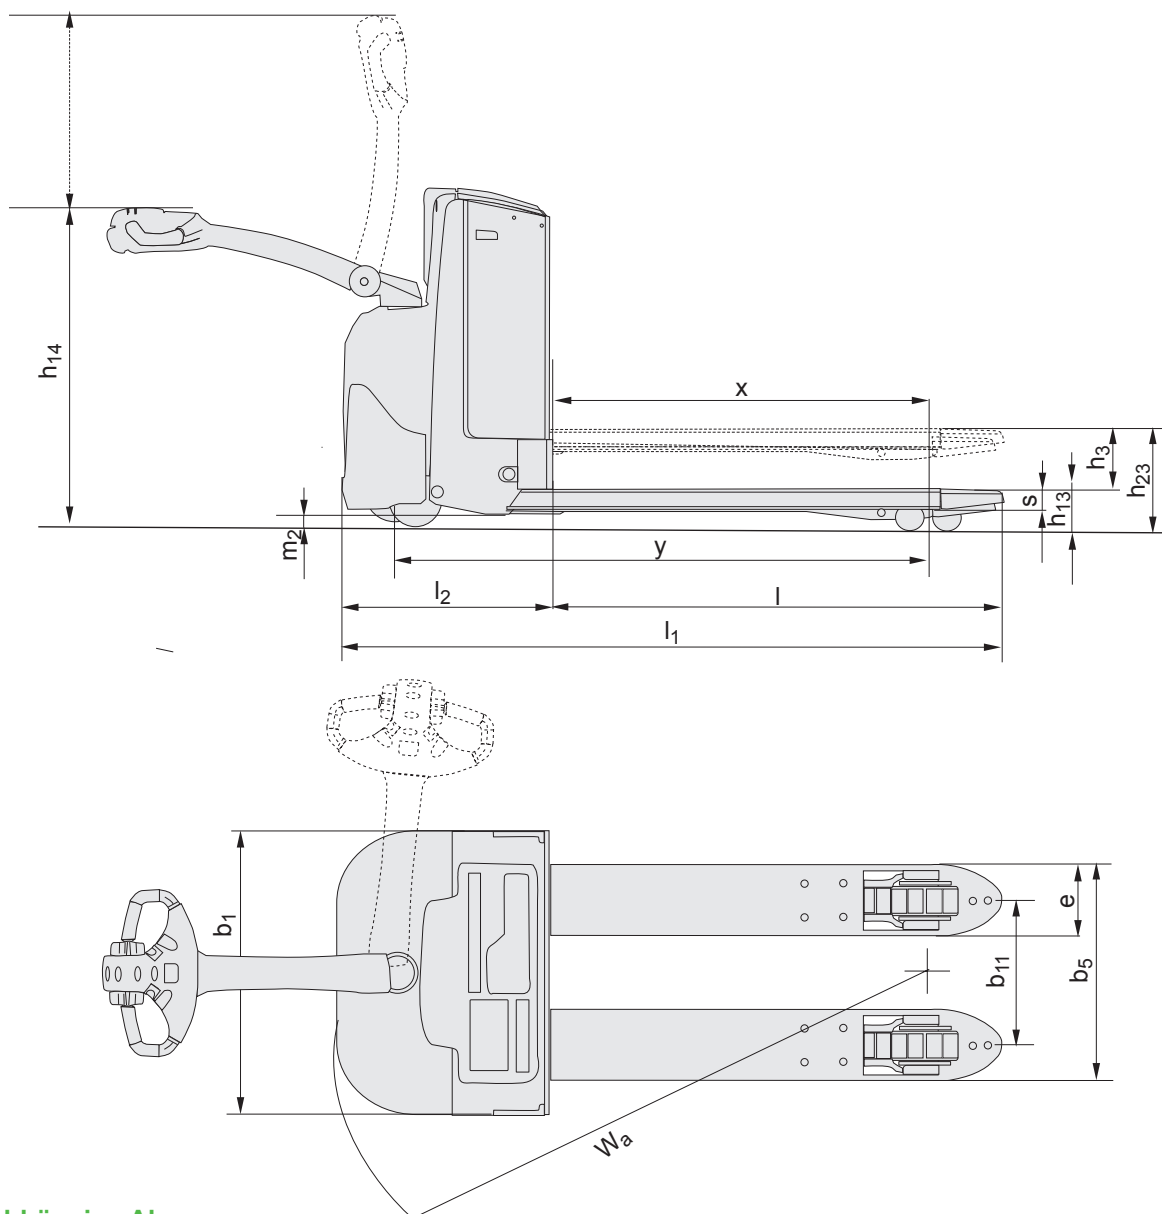


Die in dieser Broschüre aufgeführten Daten wurden basierend auf unseren Standardbedingungen ermittelt. Die tatsächliche Leistung im Betrieb kann je nach Spezifikationen und Zustand des Geräts sowie den Bedingungen der Einsatzumgebung davon abweichen. Verfügbarkeit und Spezifikationen werden regional festgelegt. Änderungen bleiben ohne Vorankündigung vorbehalten. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten CESAB Vertragshändler. SPEC_P200_DE_2013 / P&B P200 V8 – Copyright CESAB Material Handling Europe.

Batterieabhängige Abmessungen

				P214	P216	
Batteriewechsel					Nach oben	
Batterieraum				Klein	Klein	Mittel
1.9	Radstand	y	mm	1260	1260	1317
4.19	Gesamtlänge	ohne Plattform	l_1	1631	1631	1688
		mit Plattform oben/unten	l_1	-	-	-
4.20	Länge einschl. Gabelrücken	ohne Plattform	l_2	481	481	538
		mit Plattform oben/unten	l_2	-	-	-
4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer	ohne Plattform	A_{st}	1842	1842	1899
		mit Plattform oben/unten	A_{st}	-	-	-
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs	ohne Plattform	A_{st}	1892	1892	1949
		mit Plattform oben/unten	A_{st}	-	-	-
4.35	Wenderadius	ohne Plattform	W_a	1420	1420	1477
		mit Plattform oben/unten	W_a	-	-	-
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K_s	V/Ah		24/150	24/150	24/225
6.5	Batteriegewicht, min.—max	kg		120-165	120—165	180—220

CESAB P218 - P225 Abmessungen

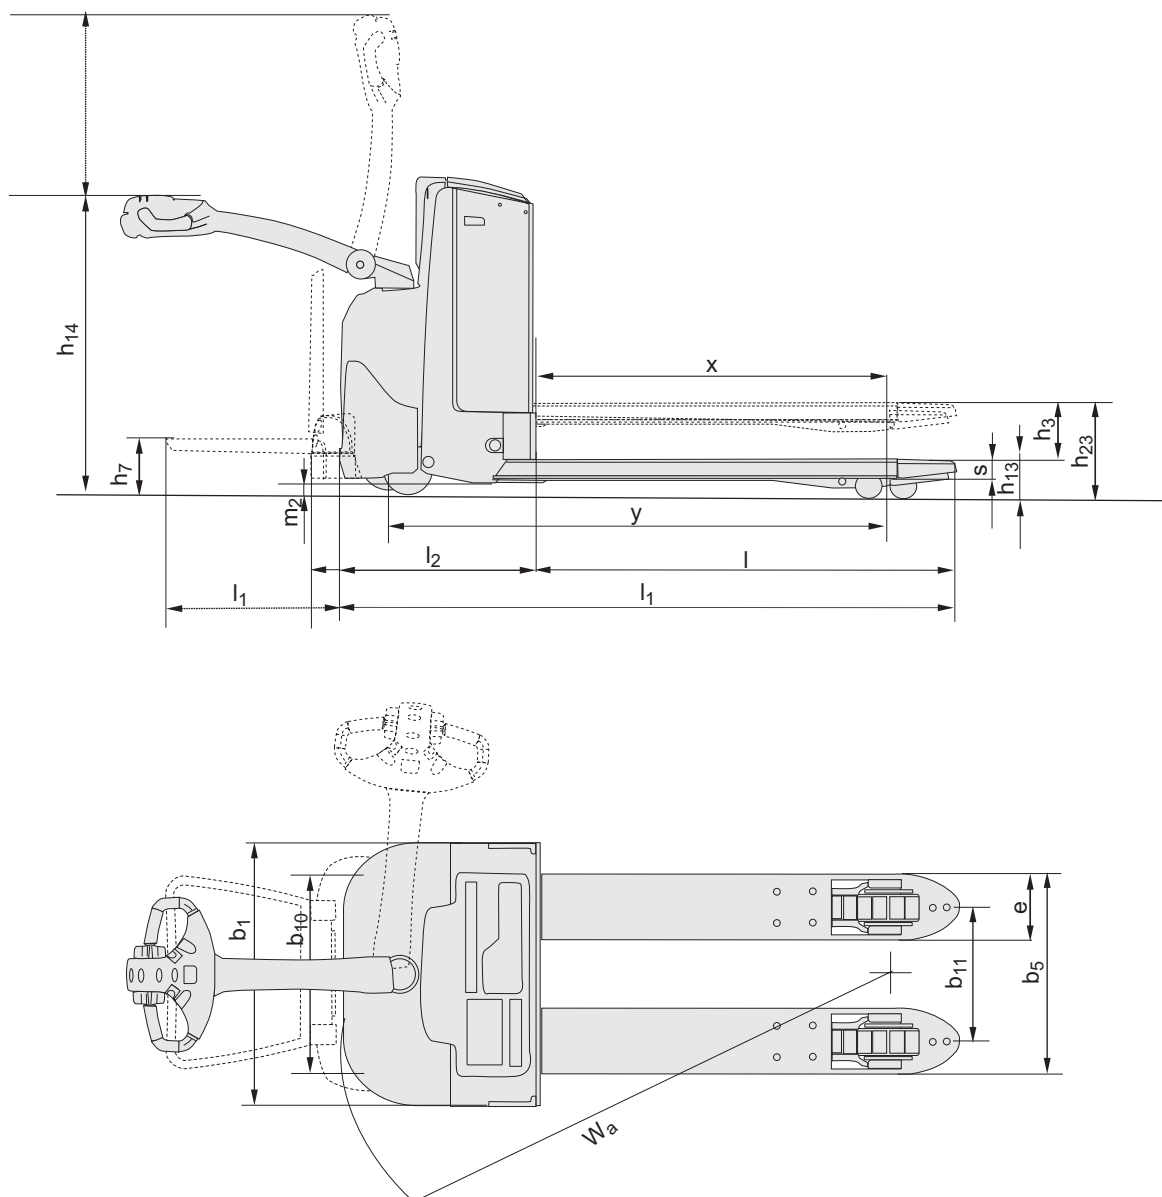

Die in dieser Broschüre aufgeführten Daten wurden basierend auf unseren Standardbedingungen ermittelt. Die tatsächliche Leistung im Betrieb kann je nach Spezifikationen und Zustand des Geräts sowie den Bedingungen der Einsatzumgebung davon abweichen. Verfügbarkeit und Spezifikationen werden regional festgelegt. Änderungen bleiben ohne Vorankündigung vorbehalten. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten CESAB Vertragshändler. SPEC_P200_DE_2013 / P&B P200 V8 – Copyright CESAB Material Handling Europe.

Batterieabhängige Abmessungen

				P218		P220		P225		
Batteriewechsel				Nach oben		Nach oben		Seitlich	Nach oben	
Batterieraum				Mittel	Groß	Mittel	Groß	Groß	Mittel	Groß
1.9	Radstand		y mm	1287	1337	1287	1337	1337	1287	1337
4.19	Gesamtlänge	ohne Plattform	l_1 mm	1688	1738	1688	1738	1738	1688	1738
		mit Plattform oben/unten	l_1 mm	-	-	1773/2163	1823/2213	1823/2213	-	-
4.20	Länge einschl. Gabelrücken	ohne Plattform	l_2 mm	538	588	538	588	588	538	588
		mit Plattform oben/unten	l_2 mm	-	-	623/1013	673/1063	673/1063	-	-
4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer	ohne Plattform	A_{st} mm	1899	1948	1899	1948	1948	1899	1948
		mit Plattform oben/unten	A_{st} mm	-	-	1984/2384	2033/2433	2033/2433	-	-
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs	ohne Plattform	A_{st} mm	1949	1998	1949	1998	1998	1949	1998
		mit Plattform oben/unten	A_{st} mm	-	-	2034/2434	2083/2483	2083/2483	-	-
4.35	Wenderadius	ohne Plattform	W_a mm	1447	1496	1447	1496	1496	1447	1496
		mit Plattform oben/unten	W_a mm	-	-	1532/1932	1581/1981	1581/1981	-	-
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K_s		V/Ah	24/225	24/300	24/225	24/300	24/260	24/225	24/300
6.5	Batteriegewicht, min.—max		kg	180-220	220-270	180-220	220-270	220-230	180-220	220-270



WASMER
GABELSTAPLER
VERKAUF • SERVICE • MIETE

über
30
Jahre

Im Schleiert 30
76187 Karlsruhe
Telefon: 0721 95212-0
Telefax: 0721 95212-20

www.wasmer-gmbh.de

